

RAKORLU KELEBEK VANA



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ :


- * ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası.
- * 24 saat %100 sızdırmazlık garantisi.
- * Daha uzun ömür için krom kaplama küre.
- * ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı.
- * 1" 16 Bar (Kg/cm²).
- * Çift sızdırmazlık sistemi sayesinde her iki yöne de montaj kolaylığı.
- * Maksimum güvenlik için PTFE conta ve EPDM O-ring.
- * Endüstriyel ve sulama sistemlerinde kullanılmak üzere geniş kullanım alanı.
- * Çelik kol.
- * Sıcaklık -10°C + 120°C

HAMMADDE / MALZEME :


Gövde	MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2), Nikel Kaplama
Küre	MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2), Krom Kaplama
Kapak	MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2), Nikel Kaplama
Conta	PTFE (TEFLON)
Mil	MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2)
O - Ring	EPDM
Rakor	MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2), Nikel Kaplama
Kol	Çelik
Somun	Çelik



SIZDIRMAZLIK GRAFIĞİ

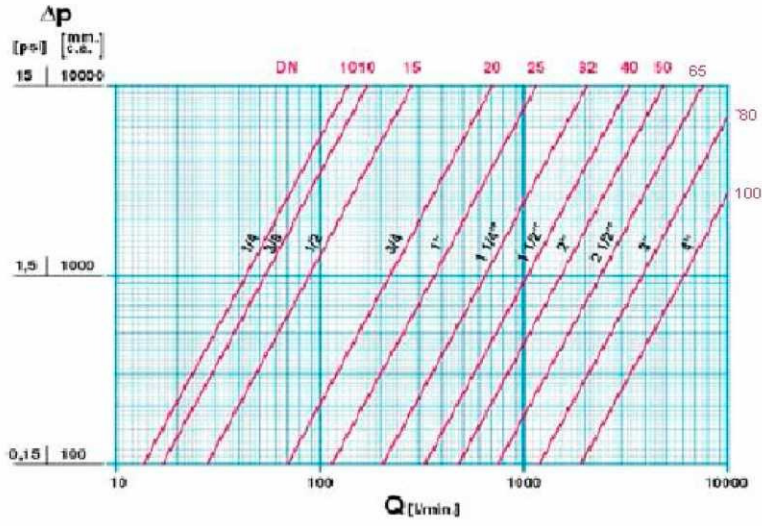

1 l/Dk. = 0,06 m³ / Saat
1m³ / Saat = 16,67 l/Dk.

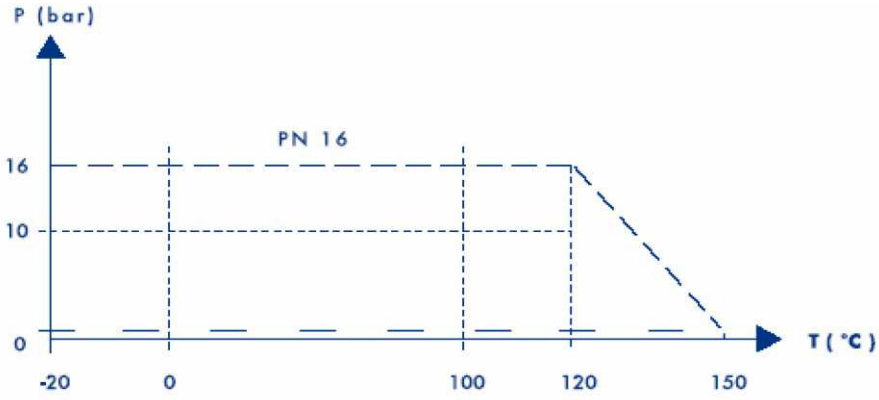

1 Bar = 14,5 p.s.i.
°C = 5/9 (°F-32) °F
= 32+9/5°C

BASINÇ SICAKLIK DEĞERLERİ

		1"	
DN		25	
H (mm)		53	
L (mm)		97	
Od (mm)		24	
OG (mm)		1"	